

Bombas NEMO® para segmento de la Industria Vitivinicola

NETZSCH

Condiciones de Operación

Caudal (m3/h)	Presión (bar)	Potencia Instalada (kw)	Rotación (rpm)
15 - 25	hasta 6 bar	7,5	max. 300
25 - 50	hasta 6 bar	15	max. 275
50 - 70	hasta 6 bar	18,5	max. 210

Características Principales:

Bomba



- Carcasa, ejes y rotor en acero inoxidable AISI 304
- Estator grado alimenticio (con certificación FDA)
- Sin fin transportador incorporado a la bomba en acero AISI 304
- Conexión de descarga tipo TC o rosca SMS

Accionamiento


- Motor alta eficiencia IE2
- Tablero de accionamiento incorporado en la base
- Arranque con variador de frecuencia
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Variación de rotación a través de IHM

Accesorios Opcionales

- Sensor contra trabajo en seco

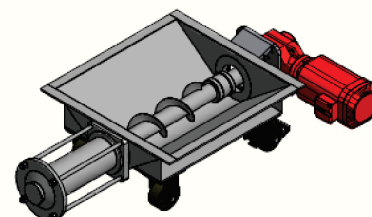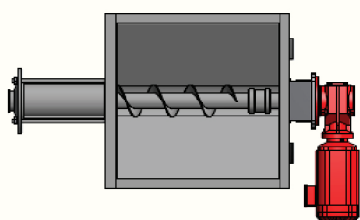


Otros productos NETZSCH disponibles para la industria de vino:




Bomba NEMO® NM021

- Portátil
- Flujo: 500 a 3000 l/h
- Potência: 1,1 kw
- Conexões DN32



Bomba NEMO® NM031

- Móvil
- Flujo: 1.500 a 9.000 l/h
- Potência: 2,2 kw
- Conexões DN50



Bomba NEMO® NM041

- Móvil
- Flujo: 3.000 a 13.000 l/h
- Potência: 4,0 kw
- Conexões DN65



Bomba NEMO® NM051

- Móvil
- Flujo: 10.000 a 22.000 l/h
- Potência: 5,5 kw
- Conexões DN80

Para informaciones adicionales, entre en contacto con nosotros!

Representante Autorizado

NETZSCH do Brasil Ind. e Com. Ltda.
 Rua Hermann Weege, 2383
 89107-000 - Pomerode / SC
 Fone: 55 (47) 3387 8222
 Fax: 55 (47) 3387 8400
 Brasil
 E-mail: exportacao.ndb@netsch.com
 www.netsch.com.br

www.netsch.com.br